250P54-3TPシリーズ

外形図

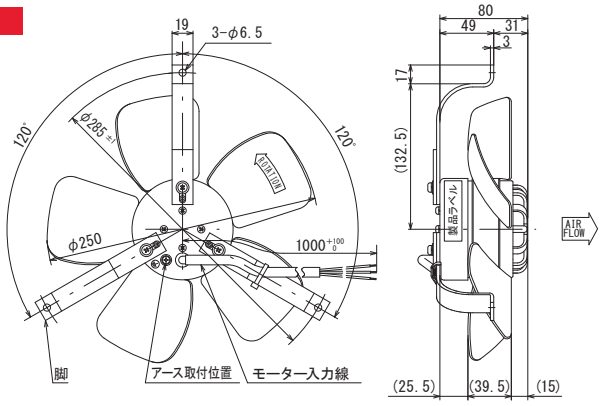

風量～静圧特性曲線



取付穴参考寸法



結線図



三相型(B)

センサー付き外形寸法：P.104 ㉒参照（型式P.95 例：LT□□□C3、LS□□□C3）

規　格

型　式		電　圧 VAC	周波数 Hz	入　力 W	回転数 min⁻¹	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒　音 dB(A)	質　量 kg
標準型	250P54-3TP	3φ-200	50	35	1450	10.50	144.15	50	2.20
	250P64-3TP	3φ-220	60	44	1750	12.60	181.79	53	
	250P74-3TP	3φ-230							
防湿型	R250P54-3TP	3φ-200	50	35	1450	10.50	144.15	50	2.20
	R250P64-3TP	3φ-220	60	44	1750	12.60	181.79	53	
	R250P74-3TP	3φ-230							
オイルミスト型	250P54-3TP-OT1	3φ-200	50	35	1450	10.50	144.15	50	2.20
	250P64-3TP-OT1	3φ-220	60	44	1750	12.60	181.79	53	
	250P74-3TP-OT1	3φ-230							

※ エアーフロー逆のタイプも製作可能です。型式例：250P54H-3TP　※型式に「H」がつきます。詳細はお問合せ下さい。

仕　様

項　目	仕　様
モーター形式	三相誘導電動機（4P）
材質	アルミダイカスト黒塗装（ブラケット）金属製黒塗装（羽根）メッキ処理鋼板（脚）
絶縁階級	E種120℃（一般）
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準･オイルミスト型：-10～+60℃/RH35～85%（結露無き事） 防湿型：-40～+50℃/RH35～95%（結露無き事）
保存環境	標準･オイルミスト型：-30～+80℃/RH20～85%（結露無き事） 防湿型：-40～+80℃/RH20～95%（結露無き事）
使用電圧範囲	電圧変動：定格電圧±10%以内、連続運転：定格電圧以下
保護方式	サーマルプロテクト（135℃）
騒音測定	機器表面（吸込口中心線上）より1.5mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置（AMCA210）にて測定
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒　（漏洩0.5mA以下、常温・常湿、50Hz）
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上　（常温・常湿）
リード線仕様	30/0.18（0.75sq）　赤・黒・白又は灰
アース仕様	全機種、アースタップにアースネジ取付け

※本品は人体が触れる事のできない構造にてご使用下さい。

オプション
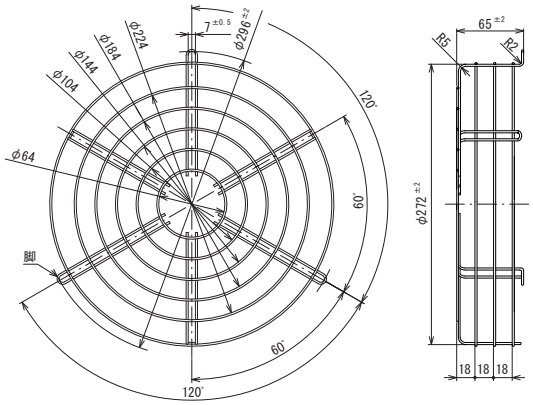
■フィンガーガード　型式：A-250