




外形図

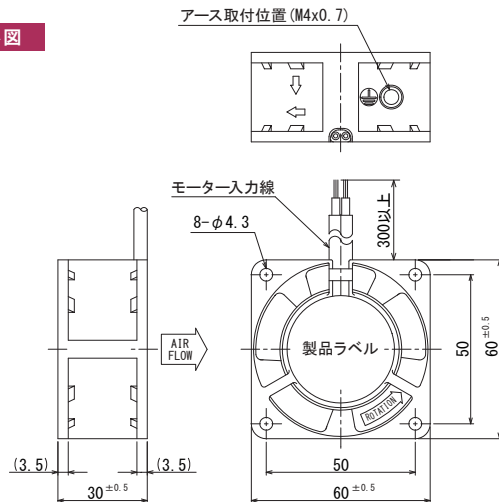


風量～静圧特性曲線

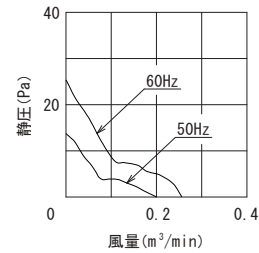

取付穴参考寸法



結線図

60
角
30
厚

規 格

型 式	電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 min ⁻¹	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型 AP06003010-3200-101 (C-UL/CE)	100	50	6.0 5.0	2000	0.20	13.7	28	0.14
	115	60	4.5 4.0	2600	0.26	22.6	29	

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマトリ誘導電動機
材質	フレーム：アルミダイカスト黒塗装 羽根：黒色合成樹脂
絶縁階級	A種105°C (C-UL)、E種120°C (CE)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準：-10～+70°C/RH35～85% (結露無き事)
保存環境	標準：-40～+70°C/RH35～85% (結露無き事)
使用電圧範囲	電圧変動：定格電圧±10%以内、連続運転：定格電圧以下
保護方式	インピーダンスプロテクト
騒音測定	機器表面（吸込口中心線上）より1.0mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置（AMCA210-85）にて測定
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒（漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz）
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上（常温・常湿）
リード線仕様	UL AVL2 AWG22 黒

オプション

■フィンガーガード 型式：IG-060

