




外形図

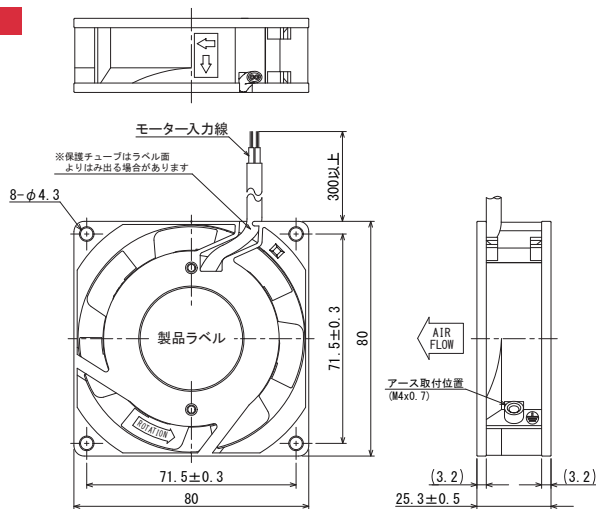


取付穴参考寸法



風量～静圧特性曲線

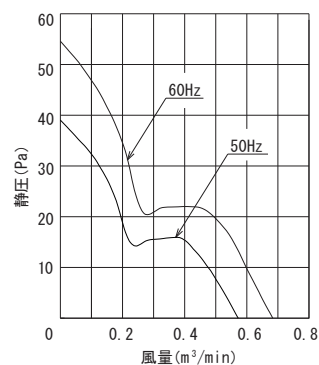

結線図

80
角
25
厚

規 格

型 式	電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 min ⁻¹	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
AP08002510-3210-101 (C-UL/CE)	100	50	8.0	2500	0.57	39.0	24	0.24
AP08002515-3210-102 (C-UL/CE)	115		6.5					
AP08002520-3210-104 (C-UL/CE)	200		7.0					
AP08002522-3210-105 (C-UL/CE)	220		6.0					
AP08002523-3210-106 (C-UL/CE)	230	60	7.5	3000	0.68	55.0	31	

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマトリ誘導電動機
材質	フレーム：アルミダイカスト黒塗装 羽根：黒色合成樹脂
絶縁階級	A種105°C (C-UL)、E種120°C (CE)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準：-10～+70°C/RH35～85% (結露無き事)
保存環境	標準：-40～+70°C/RH35～85% (結露無き事)
使用電圧範囲	電圧変動：定格電圧±10%以内、連続運転：定格電圧以下
保護方式	インピーダンスプロテクト
騒音測定	機器表面（吸込口中心線上）より1.0mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒 (漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上 (常温・常湿)
リード線仕様	UL AVL2 AWG22 黒

オプション

■フィンガーガード 型式：IG-080

