




外形図

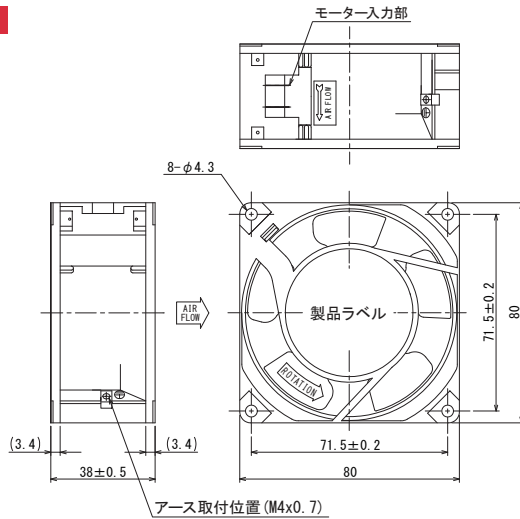


取付穴参考寸法



風量～静圧特性曲線



結線図

80
角
38
厚

規 格


型 式		電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 min ⁻¹	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	AP08003810-3221-101 (C-UL/CE)	100	50	9.0 7.0	2700	0.75	34.4	33	0.27
	AP08003815-3221-102 (C-UL/CE)	115							
	AP08003820-3221-104 (C-UL/CE)	200							
	AP08003822-3221-105 (C-UL/CE)	220	60	10.0 8.0	3200	0.90	49.1	38	
	AP08003823-3221-106 (C-UL/CE)	230							

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマトリ誘導電動機
材質	フレーム：アルミダイカスト黒塗装 羽根：黒色合成樹脂
絶縁階級	A種105℃ (C-UL)、E種120℃ (CE)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準：-10～+70℃/RH35～85% (結露無き事)
保存環境	標準：-40～+70℃/RH35～85% (結露無き事)
使用電圧範囲	電圧変動：定格電圧±10%以内、連続運転：定格電圧以下
保護方式	インピーダンスプロテクト
騒音測定	機器表面（吸込口中心線上）より1.0mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒 (漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上 (常温・常湿)

オプション

■フィンガーガード 型式：IG-080

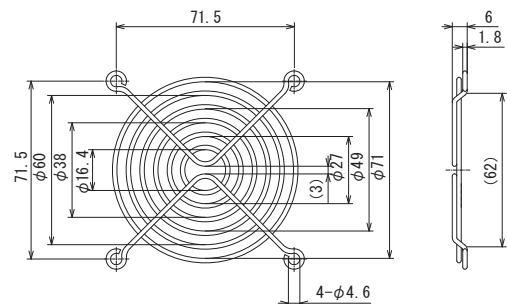

■適合プラグコード 型式：A-40B-1、A-40-01、A-40-1シリーズ