




外形図

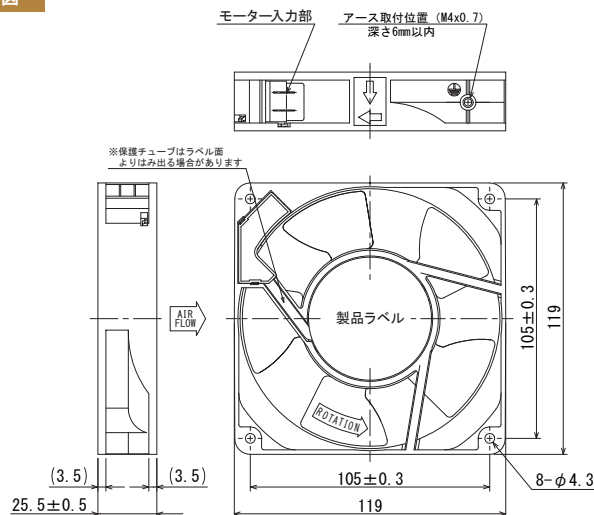


風量～静圧特性曲線

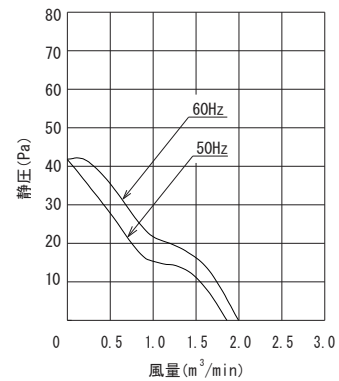

取付穴参考寸法



結線図

120
角
25
厚

規 格


型 式			電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 min ⁻¹	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	AP12002510-3251-101	(C-UL)	100	50	14.0	2300	1.80	41.2	34.0	0.36
	AP12002515-3251-102	(C-UL)	115							
	AP12002520-3251-104	(C-UL)	200	60	11.0	2700	2.00	41.2	38.0	
	AP12002522-3251-105	(C-UL)	220							
	AP12002523-3251-106	(C-UL)	230							

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマトリ誘導電動機
材質	フレーム：アルミダイカスト黒塗装 羽根：黒色合成樹脂
絶縁階級	A種105°C (C-UL)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準：-10～+70°C/RH35～85% (結露無き事)
保存環境	標準：-40～+70°C/RH35～85% (結露無き事)
使用電圧範囲	電圧変動：定格電圧±10%以内、連続運転：定格電圧以下
保護方式	インピーダンスプロテクト
騒音測定	機器表面（吸込口中心線上）より1.0mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置（AMCA210-85）にて測定
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒（漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿、50Hz）
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上（常温・常湿）

オプション

■フィンガーガード 型式：IG-120

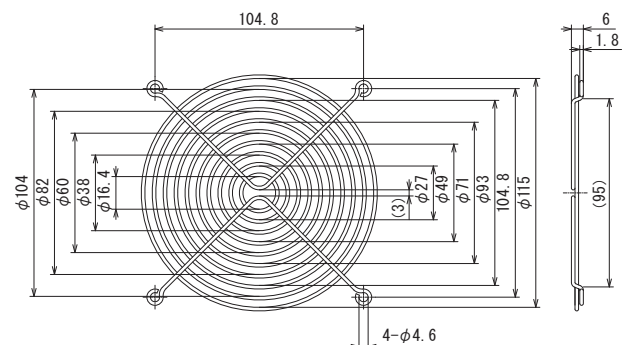

■適合プラグコード 型式：A-40B-1、A-40-01、A-40-1シリーズ