




外形図

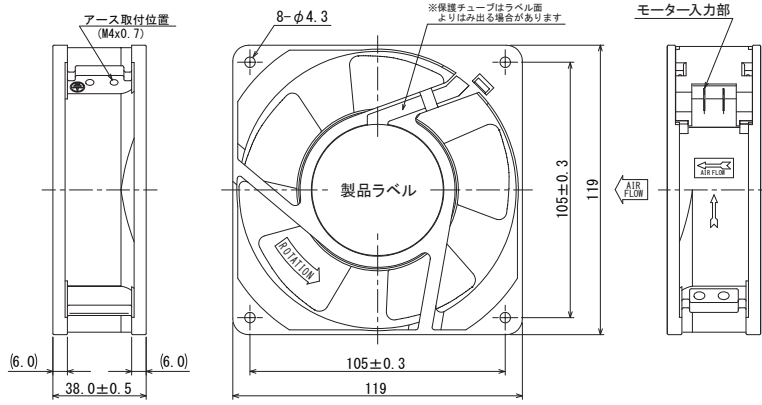


風量～静圧特性曲線

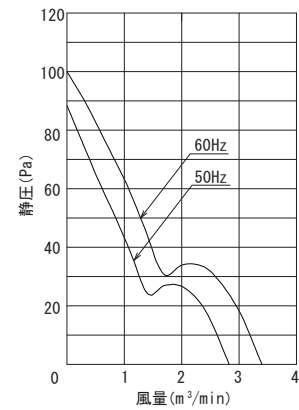

取付穴参考寸法



結線図



120
角
38
厚

規格


型 式		電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 min ⁻¹	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	AS12003810-3271-101 (C-UL/CE)	100	50 60	20.0 17.0	2600 3100	2.80 3.30	88.0 100.0	46.0 50.0	0.61
	AS12003815-3271-102 (C-UL/CE)	115		21.0					
	AS12003820-3271-104 (C-UL/CE)	200		17.0					
	AS12003822-3271-105 (C-UL/CE)	220		20.0 17.0					
	AS12003823-3271-106 (C-UL/CE)	230		21.0 17.0					

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマトリ誘導電動機
材質	フレーム：アルミダイカスト黒塗装 羽根：金属製黒色塗装
絶縁階級	A種105℃（C-UL）、E種120℃（CE）
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準：-10～+60℃/RH35～85%（結露無き事）
保存環境	標準：-40～+70℃/RH35～85%（結露無き事）
使用電圧範囲	電圧変動：定格電圧±10%以内、連続運転：定格電圧以下
保護方式	サーマルプロテクト
騒音測定	機器表面（吸込口中心線上）より1.0mの位置
風量・静圧特性	ダブルチャンバー測定装置（AMCA210-85）にて測定
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒（漏洩電流0.5mA以下、常温・常温、50Hz）
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上（常温・常温）

オプション

■フィンガーガード 型式：IG-120

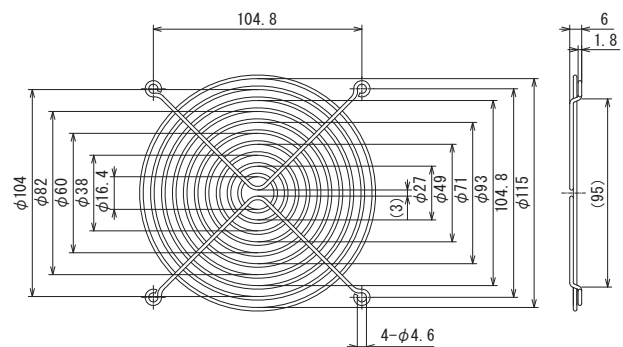

■適合プラグコード 型式：A-40B-1、A-40-01、A-40-1シリーズ